




## ●カラーバリエーション

※アルミカラーが選べます。カラーイメージは印刷のため実際の色味とは異なります。

色	シルバー 艶消し	ホワイト)	アイボリー	ステン カラー	ダーク ブロンズ	ブラック
記号	SLC	SW	W	UC	BKC	KC
カラー イメージ						

## ●納まり参考図


Z 60金具の場合

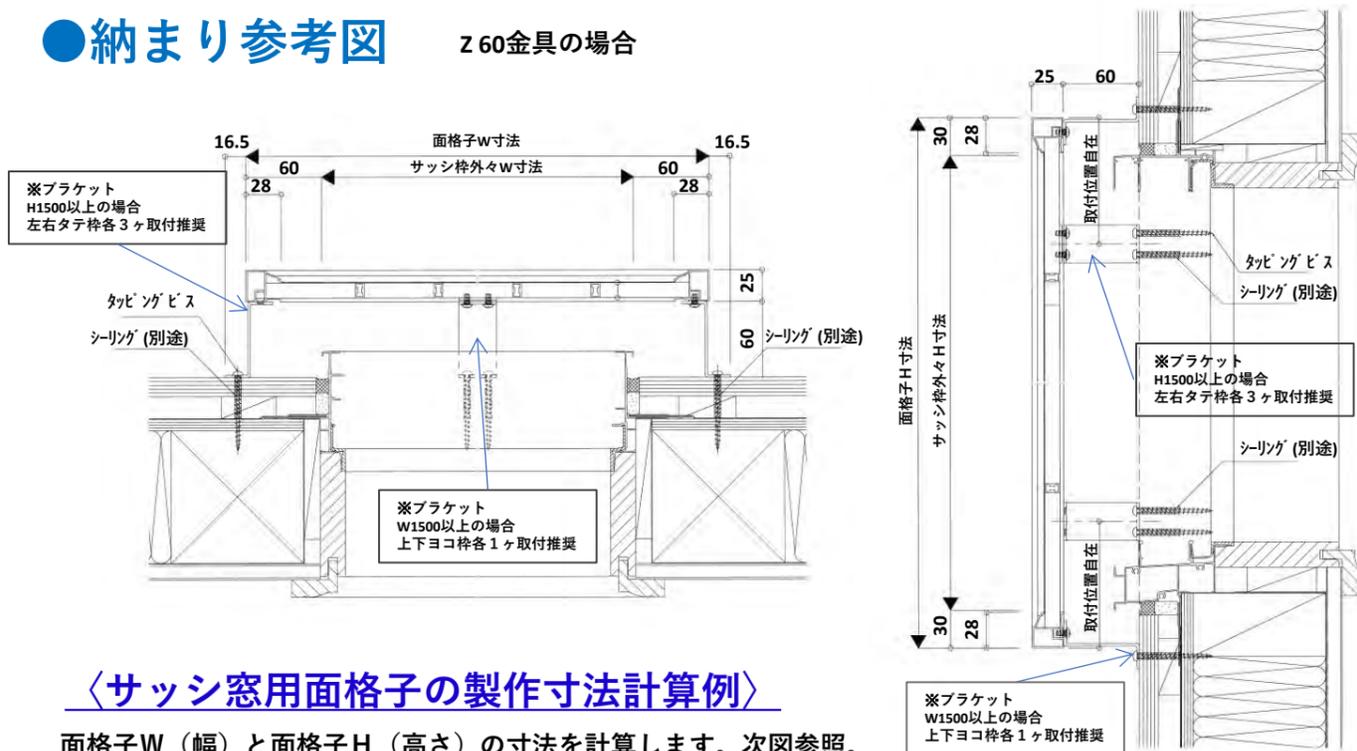


### 〈サッシ窓用面格子の製作寸法計算例〉

面格子W (幅) と面格子H (高さ) の寸法を計算します。次図参照。  
 ここでは取付金具は【Z60】もしくは【Z120】を使用するものとします。  
 計算例：窓サッシ外々寸法のW (幅) 1000mm・H (高さ) が500mmの場合  
 面格子の寸法は、W (幅) 1000mm + 120mm = 1120mm、H (高さ) 500mm + 60mm = 560mmとなります。

図：サッシ枠外形寸法

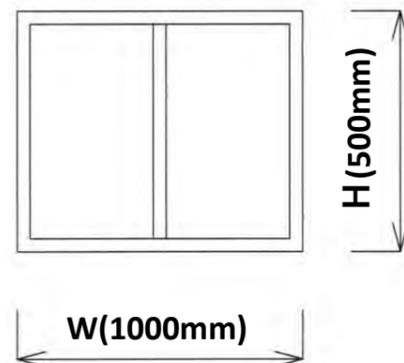

図：面格子の外形寸法

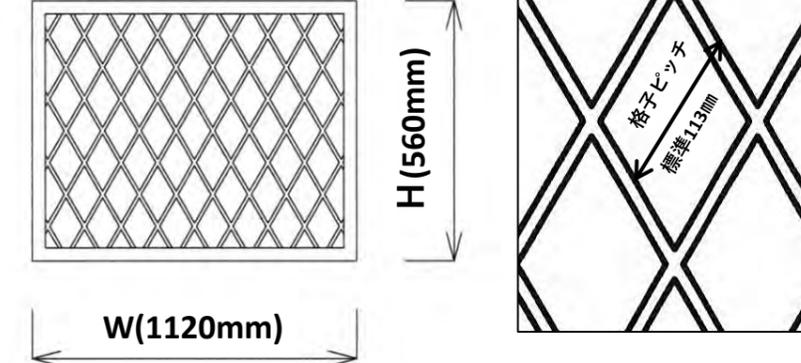

アルミ面格子  
 ミスターガード  
 series

■お問合せ、ご注文は信用と実績ある当店へ

**YS** 株式会社ヤスモト

本社・工場：〒358-0033 埼玉県入間市狭山台4-13-4  
 東京営業所：〒190-0013 東京都立川市富士見町1-34-1天野ビル6階

お問合せ電話番号 **042-519-3910**  
<https://yasumoto1987.co.jp/>

製品改良のため予告なく仕様及び価格を変更することがあります。

2024年12月13日

**YS** 株式会社ヤスモト

アルミ面格子「ミスターガード」は面格子デザインが選べます。

●形状 アルミ面格子の形状をタテ・ヨコ、マス目、クロス、パンチングやその他パネル材の中から選べます。この他、お客様のご要望のデザイン製作も承っております。詳しくは、弊社営業担当者へお問い合わせください。

<p><b>タテ</b> (標準ピッチ110mm)</p>	<p><b>ヨコ</b> (標準ピッチ110mm)</p>	<p><b>マス目</b> (標準ピッチ113mm)</p>
<p><b>クロス</b> (標準ピッチ113mm) 60度格子</p>	<p><b>クロス</b> (標準ピッチ113mm) 45度格子</p>	<p><b>特注例</b> パンチング格子</p>

●取付金具 材質：ステンレス製(SUS304)で耐久性に優れています。

<p><b>Z60金具</b> 4ヶ入りセット</p> <p>金具1ヶにつき M4×60タッピングビス×2本 M4×10トラスビス×2本 座金×1枚</p>	<p><b>Z120金具</b> 4ヶ入りセット</p> <p>金具1ヶにつき M4×60タッピングビス×2本 M4×10トラスビス×2本 座金×1枚</p>
<p><b>L70金具</b> 4ヶ入りセット</p> <p>金具1ヶにつき M4×60タッピングビス×2本 M4×10トラスビス×2本 座金×1枚</p>	<p><b>L45金具</b> 4ヶ入りセット</p> <p>金具1ヶにつき M4×60タッピングビス×2本 M4×10トラスビス×2本 座金×1枚</p>

<取付金具用ビスについて>  
M4×60タッピングビスを  
防犯ワンウェイビス※に変更できます。

8本入り  
※ワンウェイビスとは  
ドライバーで締付方向にしか回せない  
ビスのことで、逆方向(左回し方向)に  
回して取り外せないビスです。  
取付金具を防犯上外しにくくしたい場合  
に使用します。



※取付金具はお客様のご要望に合わせて特注製作することも可能です。詳しくは、弊社営業担当者にお問い合わせください。



45° クロスタイプ (標準ピッチ)



60° クロスタイプ (標準ピッチ)

**スタイリッシュな  
デザインと  
抜群の強度**

**タフ!**

60° クロスタイプ (P=50)

**ここが違う!**

合いじゃくり方式の採用により  
抜群の強度とフラットなデザインを可能  
としました。  
本体寸法も格子のピッチもミリ単位で  
オーダー可能。  
お客様のご要望に合わせて生産いたします。